

Raup-Trac RT-70

Fahr- und Windenantrieb funktionieren unabhängig
voneinander

Verschiedene Bereifungen, Ketten und Bänder möglich

Stufenloser Antrieb der Winde vor- und rückwärts

Funkbedienung für das ganze Fahrzeug

Unterstützt die manuelle Holzerei

Ideal zum Vorliefern



**KOMPAKTE
RÜCKE LEISTUNG
AUF EINFACHE ART**



Martin Alther

Forst- und Landmaschinen AG

9034 Eggersriet & 9410 Heiden

Telefon 0041 71 891 43 46



heiden@martin-alther.ch • www.martin-alther.ch



Technische Daten



Motor	Yanmar 70PS, mit Dieselpartikelfilter, Stage 5 Grossdimensionierte Kühlanlagen für Dieselmotor und Hydraulik
Fahrantrieb	Hydrostatisch stufenlos / integrierte Feststellbremse / Bereifung 400/60 - 15.5 AS / vier getriebene Räder
Hydraulikanlage	2 Verstellpumpen für den Fahrantrieb 1 Verstellpumpe für den Windenantrieb
Seilwinde	Seilwinde und Fahrantrieb können gleichzeitig und unabhängig bedient werden! Adler 5.5 oder 6t Zugkraft / proportional vor- und rückwärts
Heckschild	Hydraulisch doppelwirkend, Einzugrolle in der Höhe verstellbar 250mm
Gewicht	2520kg (inkl. Traktionswinde, exkl. Bänder/Ketten) Optimierte Gewichtsverteilung für bessere Standfestigkeit
Optionen	Traktionswinde, Schnee-/Stachelketten, Bänder für nasses/steiles Gelände 3-Punktaufnahme: Mulcher, Hacker

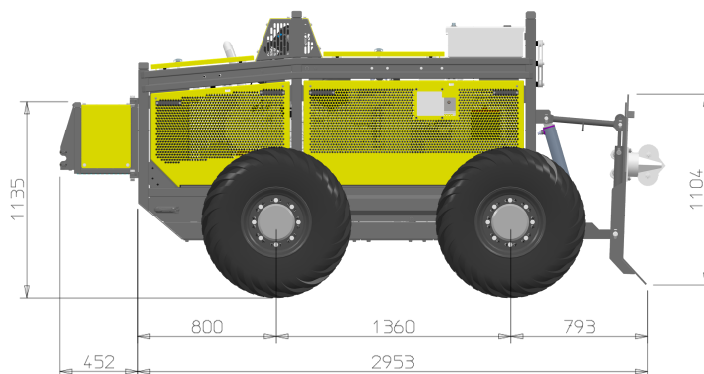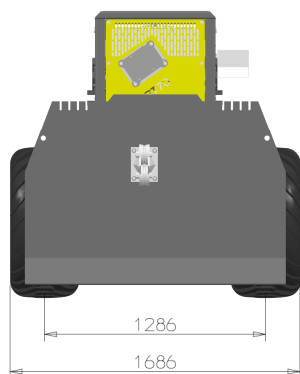

Auf die Servicefreundlichkeit und Qualität wird grossen Wert gelegt. So sind die Schutzvorrichtungen in kurzer Zeit demontiert. Unsere Maschinen werden nur mit bewährten und bekannten Komponenten gebaut: Yanmar-Dieselmotor, Adler-Seilwinde, HBC-Funk, Sauer-Danfoss-Hydraulik. Dank der Funkbedienung wird der Radschlepper schnell zur nächsten Seillinie umgesetzt. Mit der «Panzerlenkung» kann der Schlepper sofort in die richtige Position gebracht werden.

So erreicht die Maschine eine optimale Leistung. Die Seilwinde wird stufenlos vor- und rückwärts mit einem Hydraulikmotor angetrieben. Dies ermöglicht es, eine Last auch abzuseilen oder die Winde als Traktionswinde einzusetzen. Grosse Antriebsräder und der Einsatz der Ketten oder Bänder erhöhen die Steigfähigkeit enorm. Der tiefe Schwerpunkt verbessert die Hangtauglichkeit.

